

# Technické parametry centrální vysávací jednotky PERFETTO TP | TPA



## Agregáty řady PERFETTO TP | TPA

### Integrovaná zásuvka

Jednotky PERFETTO jsou standardně vybaveny integrovanou vysavačovou zásuvkou.

### APF systém

Verze PERFETTO TPA je vybavena patentově chráněným systémem automatického čištění filtru. Minimalizuje počet servisních zásahů spojených s čištěním a údržbou filtru.

### Prachové sáčky Clean Bag

Možnost vkládání prachových sáčků Clean Bag do speciálně upravené odpadové nádoby. Díky těmto sáčkům vybavených hermetickým uzávěrem probíhá vyprázdnění nádoby bezkontaktně a rychle.

### Levý a pravý vstup a výstup vzduchu

Novinka, která umožňuje maximální flexibilitu při instalaci agregátů.

### Elektrická ochrana IP

Agregáty CLASSIC jsou dodávány s vysokým stupněm ochrany IP55.

### Tichost

Díky použitím nejnovějších materiálů se podařilo snížit hlučnost na minimum.

### Displej AVI

Umístěn na přední straně agregátu. Pomocí ikonové a číselné signalizace a díky elektronickému systému jsme stále informováni o stavu jednotky. O stavu filtru a nutnosti jeho vyčištění a o nutnosti vyprázdnění odpadní nádoby. Elektronický systém vyhodnocuje veškeré anomálie, zasahuje do chodu jednotky a informace předává dál pomocí displejů AVI a Dynamic.



		PERFETTO TP   TPA			
Model		TP1A*	TP2A*	TP3A*	TP4A*
		TP1	TP2	TP3	TP4
Napájení	Volt (V AC)	220/240	220/240	220/240	220/240
Výkon motoru	Watt (W)	1.260	1.600	1 350	1 590
Frekvence	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60
Elektrické krytí	IP	IP55 <sup>1</sup>	IP55 <sup>1</sup>	IP45 <sup>2</sup>	IP45 <sup>2</sup>
Otáčky motoru	(otáčky/min.)	43 507	46 480	26 871	29 892
Hluk	dB	62,5	63	64	64,5
Stupně turbíny	počet	1	1	3	3
Napájení zásuvky	Volt (V)	12	12	12	12
Sací výkon	Air Watts	504	653	423	526
Rychlost průtoku vzduchu	m <sup>3</sup> /h	207	195	161	174
Max. podtlak	mbar	270	313	333	374
Plocha filtru	cm <sup>2</sup>	4 000	8 200	12 300	12 300
Materiál filtru		POLYESTER			
Kapacita nádoby na prach	litr	13,5	13,5	22	22
Materiál nádoby na prach		PLAST			
Materiál uzávěru		PLAST			
Výška	cm	60	90	115	115
Průměr	cm	30	30	34	34
		<u>10,8</u>	<u>10,8</u>	<u>17,3</u>	<u>17,3</u>
Hmotnost	kg	9,8	9,8	16,3	16,3
Kompatibilita ovládacího displeje Dynamic kód CMT800		ANO	ANO	ANO	ANO
Kompatibilita bezdrátového systému kód CM187		ANO	ANO	ANO	ANO
Soft start		ANO	ANO	ANO	ANO
Pravý a levý přívod vzduchu		ANO	ANO	ANO	ANO
Pravý a levý výstup vzduchu		ANO	ANO	ANO	ANO
Display AVI (**)		ANO	ANO	ANO	ANO
Display AVT (***)		NE	NE	NE	NE
Komunikační systém MODBUS		ANO	ANO	ANO	ANO
Držák QUICK FIX		ANO	ANO	ANO	ANO
		<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>	<u>ANO</u>
Systém APF (****)		NE	NE	NE	NE
Integrovaná vysávací zásuvka		ANO	ANO	ANO	ANO
Sáček Clean Bag		ANO	ANO	ANO	ANO
Multifunkční kapsy		NE	ANO	ANO	ANO
Standardní vybavení tlumičem hluku		NE	ANO	ANO	ANO

<b>Doporučený max. počet zásuvek na agregát</b>	5	8	14	22
<b>Max. doporučená podlahová plocha</b>	0-120	50-200	150-300	500

\*Model standardně vybavený systémem APF

\*\* Přímý displej AVI

\*\*\* Displej AVT

\*\*\*\* Systém automatického čištění filtru APF

<sup>1</sup> IP55 Výstup vzduchu potrubím / IP43 Přímý výstup vzduchu z centrální vysávací jednotky


<sup>2</sup> IP45 Výstup vzduchu potrubím / IP43 Přímý výstup vzduchu z centrální vysávací jednotky

### Povrchová úprava

Centrální jednotka je vyrobena z vysoce odolných materiálů opatřených povrchovou úpravou s certifikací odolnosti 1000 hodin v solné mlze. V případě ochrany před přímým deštěm je možné jednotku instalovat i do exteriéru.

### Možnost napojení na dálkový displej Dynamic

Díky dálkovému displeji Dynamic můžete na dálku sledovat a ovládat centrální vysávací jednotku.

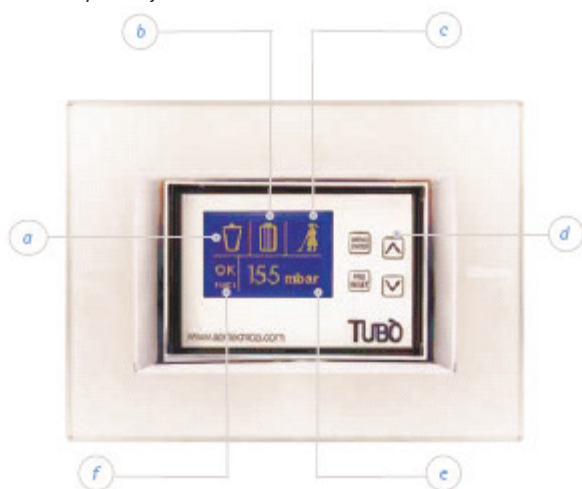

a – Zaplnění odpadní prachové nádoby v %.

b – Průchodnost filtru v %

c – Indikace aktuálního užívání jednotky

d – Indikace stavu jednotky dle sacího podtlaku

e – Indikace aktuálního sacího podtlaku v mbar

f – Ovládací tlačítka

g – Tlačítko MENU

h – Tlačítko RESET