

Technické parametry centrální vysávací jednotky PERFETTO INOX TXA



Agregáty řady PERFETTO INOX TXA

Integrovaná zásuvka

Jednotky PERFETTO jsou standardně vybaveny integrovanou vysavačovou zásuvkou.

APF systém

Verze PERFETTO INOX TXA je vybavena patentově chráněným systémem automatického čištění filtru. Minimalizuje počet servisních zásahů spojených s čištěním a údržbou filtru.

Prachové sáčky Clean Bag

Možnost vkládání prachových sáčků Clean Bag do speciálně upravené odpadové nádoby. Díky těmto sáčkům vybavených hermetickým uzávěrem probíhá vyprázdňování nádoby bezkontaktně a rychle.

Levý a pravý vstup a výstup vzduchu

Novinka, která umožňuje maximální flexibilitu při instalaci agregátu.

Elektrická ochrana IP

Agregáty CLASSIC jsou dodávány s vysokým stupněm ochrany IP55.

Tichost

Díky použitím nejnovějších materiálů se podařilo snížit hlučnost na minimum.

Displej AVI

Umístěn na přední straně agregátu. Pomocí ikonové a číselné signalizace a díky elektronickému systému jsme stále informováni o stavu jednotky. O stavu filtru a nutnosti jeho vyčištění a o nutnosti vyprázdňování odpadní nádoby. Elektronický systém vyhodnocuje veškeré anomálie, zasahuje do chodu jednotky a informace předává dál pomocí displejů AVI a Dynamic.



		PERFETTO INOX TXA		
Model		TX1A*	TX3A*	TX4A*
Napájení	Volt (V AC)	220/240	220/240	220/240
Výkon motoru	Watt (W)	1 260	1 350	1 590
Frekvence	HZ	50/60	50/60	50/60
Elektrické krytí	IP	IP55 ¹	IP45 ²	IP45 ²
Otáčky motoru	(otáčky/min.)	43 507	26 871	29 892
Hluk	dB	62,5	64	64,5
Stupně turbíny	počet	1	3	3
Napájení zásuvky	Volt (V)	12	12	12
Sací výkon	Air Watts	504	423	526
Rychlost průtoku vzduchu	m ³ /h	207	161	174
Max. podtlak	mbar	270	333	374
Plocha filtru	cm ²	4 000	12 300	12 300
Materiál filtru		POLYESTER		
Kapacita nádoby na prach	litr	13,5	22	22
Materiál nádoby na prach		PLAST		
Materiál uzávěru		PLAST		
Výška	cm	60	115	115
Průměr	cm	30	34	34
Hmotnost	kg	10,8	17,3	17,3
Kompatibilita ovládacího displeje Dynamic kód CMT800		ANO	ANO	ANO
Kompatibilita bezdrátového systému kód CM187		ANO	ANO	ANO
Soft start		ANO	ANO	ANO
Pravý a levý přívod vzduchu		ANO	ANO	ANO
Pravý a levý výstup vzduchu		ANO	ANO	ANO
Display AVI (**)		ANO	ANO	ANO
Display AVT (***)		NE	NE	NE
Komunikační systém MODBUS		ANO	ANO	ANO
Držák QUICK FIX		ANO	ANO	ANO
Systém APF (****)		ANO	ANO	ANO
Integrovaná vysávací zásuvka		ANO	ANO	ANO
Sáček Clean Bag		ANO	ANO	ANO
Multifunkční kapsy		NE	ANO	ANO
Standardní vybavení tlumičem hluku		NE	ANO	ANO


Doporučený max. počet zásuvek na agregát	5	14	22
Max. doporučená podlahová plocha	0-120	100-300	250-500

Povrchová úprava

Centrální jednotka je vyrobena z vysoce odolných materiálu opatřených povrchovou úpravou s certifikací odolnosti 1000 hodin v solné mlze. V případě ochrany před přímým deštěm je možné jednotku instalovat i do exteriéru.

Možnost napojení na dálkový displej Dynamic

Díky dálkovému displeji Dynamic můžete na dálku sledovat a ovládat centrální vysávací jednotku.

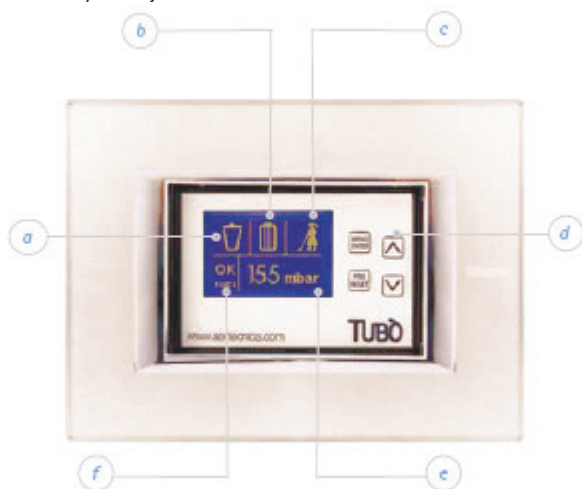

- a – Zaplnění odpadní prachové nádoby v %.
- b – Průchodnost filtru v %
- c – Indikace aktuálního užívání jednotky
- d – Indikace stavu jednotky dle sacího podtlaku
- e – Indikace aktuálního sacího podtlaku v mbar
- f – Ovládací tlačítka
- g – Tlačítko MENU
- h – Tlačítko RESET